


Rohová lišta s okapnicí EJOT® Pro TKP

Rohová lišta s okapnicí a nástrčnými spojkami.

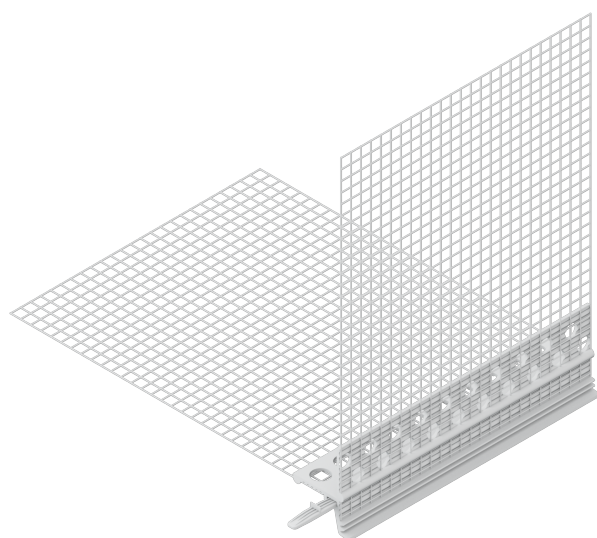

Oblast použití

- > Rohová lišta s okapnicí, nástrčnými spojkami a síťovinou pro vytvoření přesného a trvalého napojení omítky s cíleným odvodem vody u nadpraží oken a balkonových dveří, zateplených průjezdů, zaomítnutých roletových boxů, ukončení soklů apod.


Vlastnosti

- > Cílený odvod vody
- > Přesné a čisté napojení omítky
- > Zajištění rovných a čistých hran pomocí nástrčných spojek
- > Rýhovaný povrch zajistí lepší provázání s omítkou

Technické údaje

- > Lišta z tvrdého PVC se dvěma pruhy tuhé sklotextilní síťoviny šířky 12,5 cm odolné alkáliím

Geometrie



EJOT Pro TKP05/01

Upozornění

- > Skladování v chladu a suchu
- > Přeprava a skladování ve vodorovné poloze

Označení výrobku	Rozměry [mm]	Délka [m]	Kusů v krabici	m v krabici	Krabic na paletě	m na paletě	Číslo výrobku
EJOT Pro TKP05/01-200-160-WN-12,5x12,5	5	2,0	25	50	36	1.800	8 809 012 040

Upozornění pro zpracování

Lišty se podélně spojují pomocí přiložených spojek. Stěrkovou hmotu naneste přibližně v šířce odpovídající pruhům síťoviny. Rohovou lištu s okapnicí poté zapravte do základní vrstvy a přestěrkujte. Sklotextilní síťovina plošné základní vrstvy musí být následně dotažena až k hraně omítky, aby se zabránilo vzniku trhlin nebo prasklin v oblasti napojení.