
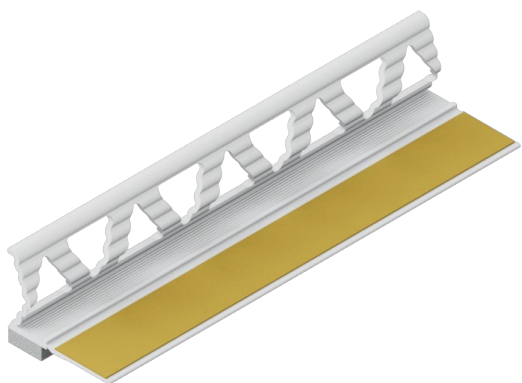


Nápojovací okenní lišta EJOT® Pro APP – Active Flex

Samolepící plastová lišta s polyetylenovou těsnící páskou a samolepící montážní páskou.

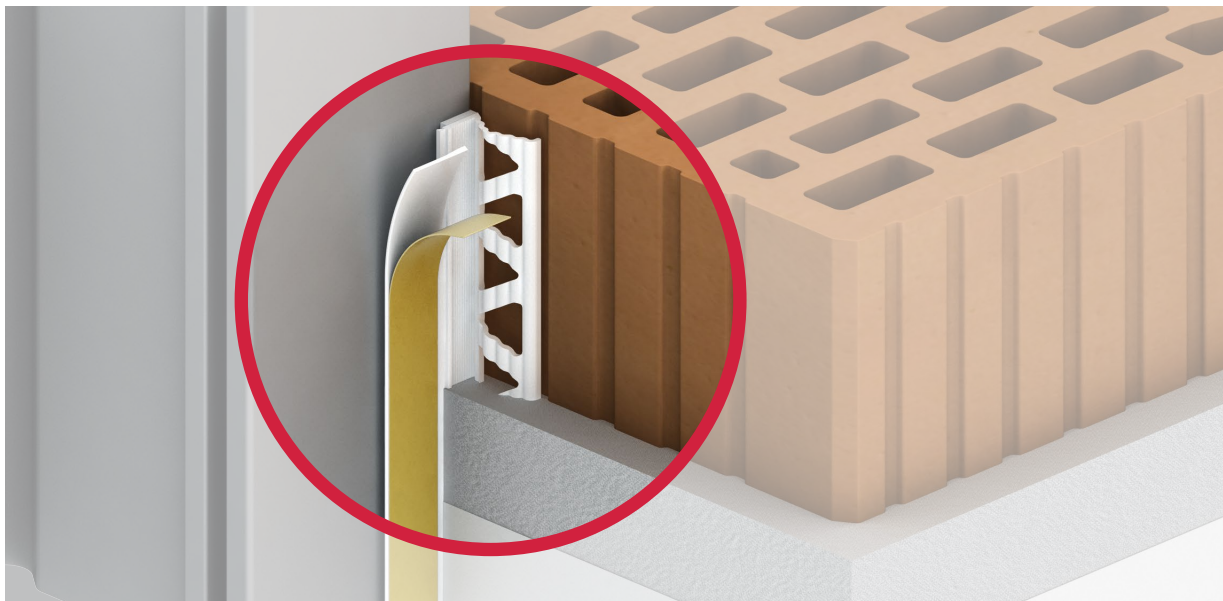

Oblast použití

- > Nápojovací okenní lišta k vytvoření přesného, rovného a kolmého napojení omítky v oblasti interiéru a v oblasti exteriéru bez ETICS.

Vlastnosti

- > Zvýšená absorpce pohybů ve třech rovinách s využitím pěnové pásky s vysokou flexibilitou
- > Přesné a čisté napojení omítky
- > Vynikající přilnavost omítky díky optimální geometrii omítkového ramene
- > Jednoduché zpracování s využitím velkých otvorů v omítkovém rameni
- > Integrovaná montážní lepicí páska k upevnění ochranné fólie
- > Odpadá dodatečné čištění


Technické údaje

- > Lišta z tvrdého PVC
- > Polyetylenová pěnová páska 8 x 3 mm odolná proti dešti, s vysokou lepicí silou, optimální odolností proti stárnutí a vlhkosti a maximální odolností proti UV záření
- > Montážní lepicí páska 12 mm pro nalepení ochranné fólie


Upozornění

- > Skladovat v chladu a suchu
- > Přeprava a skladování ve vodorovné poloze

Geometrie



EJOT Pro APP09-AF/03-240



EJOT Pro APP09-AF/03L-240

Označení výrobku	Tloušťka omítky [mm]	Délka [m]	Kusů v krabici	m v krabici	Krabice na paletě	m na paletě	Číslo výrobku
EJOT Pro APP09-AF/03-240	9	2,40	30	72	48	3.456	8 802 040 006
EJOT Pro APP09-AF/03L-240	9	2,40	30	72	48	3.456	8 802 040 007

Pokyny pro zpracování

Podklad musí být rovný, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Nečistoty, které snižují přilnavost, musí být odstraněny. Doporučuje se provedení zkoušky lepivosti. Viz strana 57. Teplota zpracování a teplota podkladu +5 až +40 °C.

Napojovací lištu zkratíte na požadovanou délku pomocí pokosových nebo lištových nůžek. Napojovací lištu nalepte na okenní rám a pevně přitiskněte. Krycí fólii nalepte na lepicí pásku na patce. Po ukončení prací ohněte ochrannou patku směrem od rámu a odtrhněte shora směrem dolů rovnoběžně s lištou. Dbejte dalších pokynů pro zpracování na straně 58!