


Nasunovací lišta EJOT® Pro ASP

Plastová lišta se síťovinou pro nasunutí na základací lištu, univerzálně použitelná.

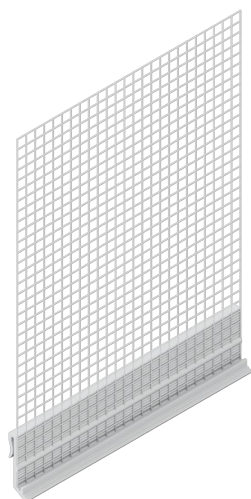

Oblast použití

- > Pro vytvoření přesného a stabilního napojení omítky a s řízeným odvodem vody v oblasti soklu.
- > Použitím napojovací lišty se zabrání přímému kontaktu mezi hliníkem a omítkou a veškeré pohyby, které se vyskytnou, jsou částečně kompenzovány.


Vlastnosti

- > Cílený odvod vody
- > Přesné a čisté napojení omítky
- > Rýhovaný povrch zajistí lepší provázání s omítkou

Technické údaje

- > Lišta z tvrzeného PVC s tuhou sklotextilní síťovinou 160 g odolnou proti alkáliím
- > Šířka síťoviny 12,5 cm

Geometrie



EJOT Pro ASP06/01

Upozornění

- > Skladování v chladu a suchu
- > Přeprava a skladování ve vodorovné poloze

Označení výrobku	Rozměry [mm]	Délka [m]	Kusů v krabici	m v krabici	Krabic na paletě	m na paletě	Číslo výrobku
Pro ASP06/01-200-160-WN-12,5	6	2,0	25	50	48	2.400	8 805 012 040

Pokyny pro zpracování

V případě potřeby zkratíte lištu na požadovanou délku pomocí pokosových nebo lištových nůžek. Napojovací lištu přesadíte min. o 10 cm vůči spojům konců základací lišty. Pro nanášení základní vrstvy vyhněte sklotextilní síťovinu směrem od stěny. Sklotextilní síťovina plošně základní vrstvy musí být následně dotažena až k hraně omítky, aby se zabránilo vzniku trhlin nebo prasklin v oblasti napojení.