

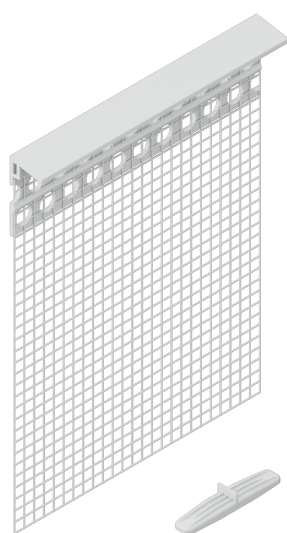


Atiková lišta 13 mm, EJOT Pro AKP06-13/01

Ukončovací lišta se síťovinou a nástrčnými spojkami

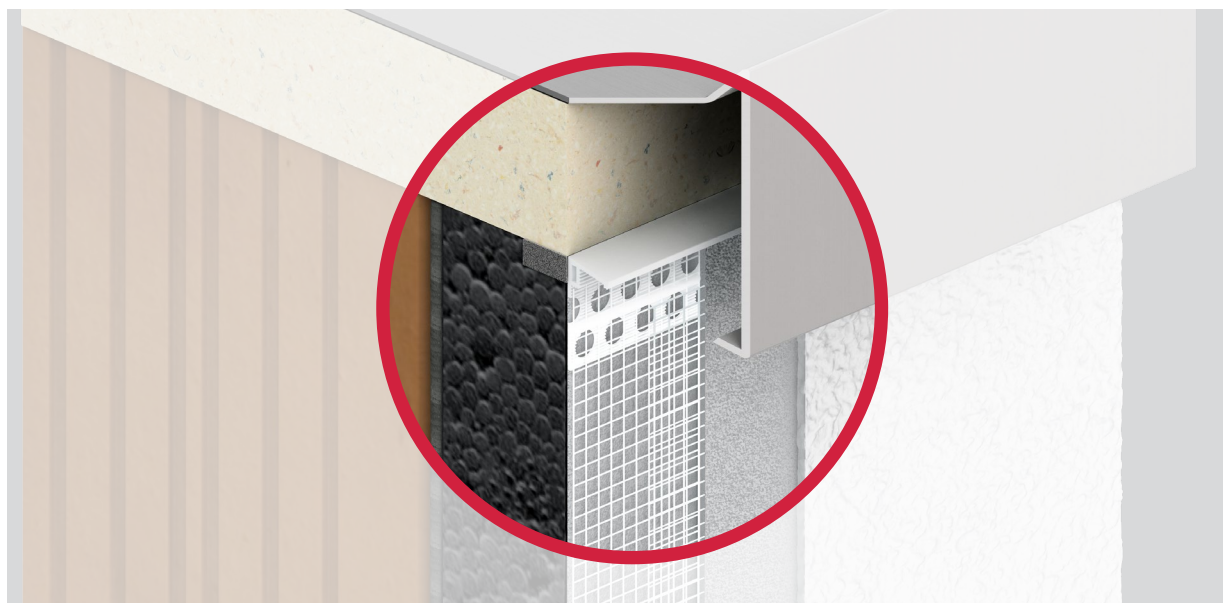

Geometrie



EJOT Pro AKP06-13/01

Oblast použití

- > Pro vytvoření přesného ukončení omítky v oblasti atiky nebo parapetu v ETICS. Atiková lišta redukuje zatížení připojovací spáry vlhkostí a zajišťuje cílený odvod vody.

Vlastnosti

- > Přesné a čisté napojení omítky
- > Zarovnané a kolmé hrany díky nástrčným spojkám
- > Cílený odvod vody
- > Rýhovaná spodní část pro dobré spojení s omítkou

Technické údaje:

- > Lišta z tvrdého PVC s bílou sklotextilní síťovinou 160 g odolnou proti akláliím
- > Přesah síťoviny 12,5 cm

Upozornění:

- > Skladování v chladu a suchu
- > Přeprava a skladování ve vodorovné poloze

Označení výrobku	Tloušťka omítky [mm]	Rozměr [mm]	Délka [m]	Kusů v krabici	m v krabici	Krabic na paletě	m na paletě	Číslo výrobku
EJOT Pro AKP06-13/01-200-160-WN-12,5	6	13	2,00	25	50	48	2.400	8 812 040 001

Pokyny pro zpracování

Pro napojení atiky je nutné k utěsnění mezi úrovní izolantu a deskou z stavebního materiálu odolného proti vlhkosti použít vhodnou impregnovanou těsnicí pásku. Naneste výztužnou hmotu na celou plochu pod pruhem síťoviny. Lištu zapravte do ještě mokré hmoty, v rovině s okrajem izolantu, pod oplechování atiky nebo parapetu. Lišty spojte pokud možno pomocí spojek. Při aplikaci plošné výztuže musí být síťovina překryta až k stahovací hraně.